



## LUM10679 UNILED 45 - OBSOLETE

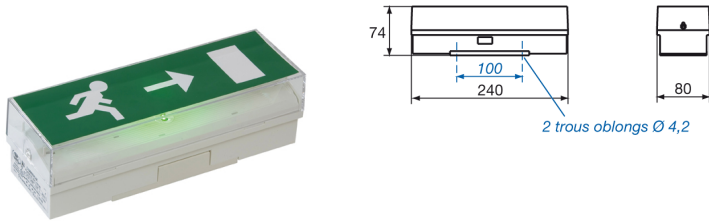

Bloc équipé d'une lampe de veille à Led.

De dimensions réduites, il s'intègre facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).

Il permet de faire évoluer vers une technologie SATI les installations existantes réalisées en blocs standards LUMINOX (STD 65C).

**Certification :** NF EN 60 598.2.22 NFC 71 820 NFC 71 800 NF Electricité -  
Performance SATI 

### Descriptif Technique :

- Faible encombrement
- Maintenance réduite
- Permet de réutiliser sans décabler la patère des blocs STD 65 C et des blocs LUMINOX anciennes générations (nous consulter).
- Montage plafond avec kit d'éclairage par la tranche
- Montage rasant avec cadre d'encastrement
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses

BAES avec Lampe de veille à LED uniquement

### Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10679
Boîtier :	AA
Type :	NP
Flux en Lms :	45
IP :	42
IK :	07
Lampe témoin :	1 led verte
Lampes de secours :	2* 6 V - 0,45 A
Batterie Ni-Cd :	5* 1,7 Ah
Conso :	30 mA
N° de certif. :	T01130
Poids en kg :	1,1

## Produits associés :



Flèche vers le bas  
Référence : LUM10401



Flèche gauche  
Référence : LUM10404



Flèche droite  
Référence : LUM10403



Pour boîtier A-AA-B  
Référence : LUM10481



Pour boîtier A-AA-B  
Référence : LUM10428



Pour boîtier A-AA-B  
Référence : LUM10411



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y  
Référence : LUM10418



TLU  
Référence : LUM10312



TL 500  
Référence : LUM10313