


## LUM21318 RCE ADR 18 LUM21318

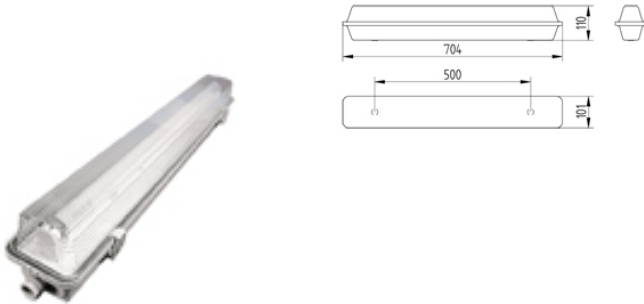

Les luminaires RCE 18 et 36 W sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence.

Ces luminaires puissants sont recommandés pour réaliser l'éclairage d'ambiance des locaux industriels de grande surface ou avec hauteur sous plafond importante ou pour toute installation exposée aux intempéries (ex stade).

La fonctionnalité ADRESSABLE permet de connaître à distance, depuis la source centrale, l'état de l'appareil.

**Certification :** NF EN 60 598.2.22

### Descriptif Technique :



- IP 55
- IK 07
- Tube fluorescent livré avec l'appareil
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Bornes pour section de 2,5 mm<sup>2</sup>
- Classe I
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C
- Supervision des appareils depuis la Source Centrale
- Exécution automatique de tous les tests réglementaires
- Utilisation du câble d'alimentation comme BUS de communication (pas de câblage supplémentaire)
- Entrées non polarisées
- Codage par roues codeuses

# Luminox : Eclairage de Sécurité

## Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM21318
Boîtier :	R
Flux en Lms :	580
IP :	55
IK :	7
N° de certif. :	2076
Poids en kg :	1,4
Alimentation :	220 Vcc-ca
Consommation en ca :	20,7VA
Consommation en cc :	20W
LAMPES :	1 Fluo 18W (Culot G13)

## Produits associer :



Grille boîtier P-R